


FDR Core

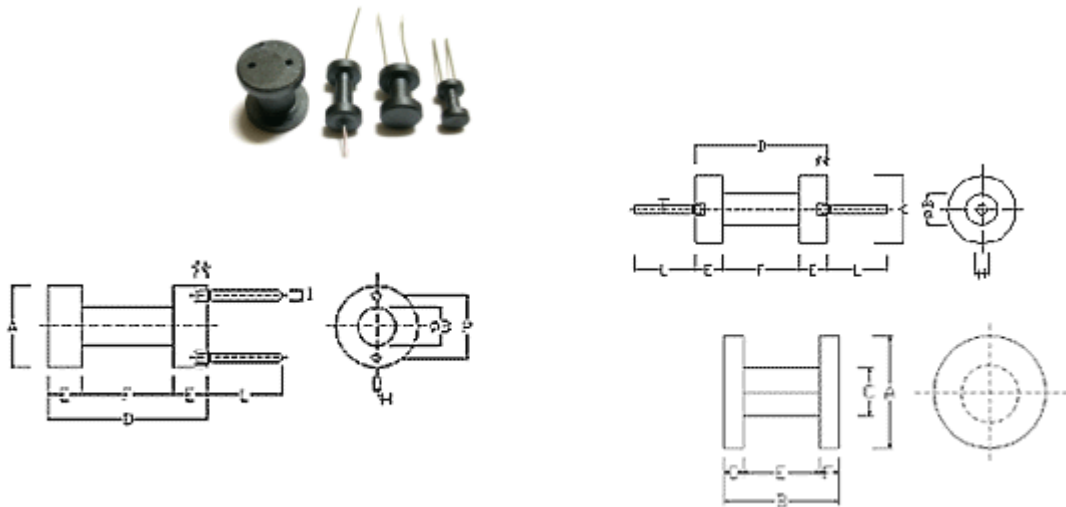

Ordering Code	A	B	D	E	F	P	With Wire Ordering Code
FDR2.3X4D-29	2.3±0.1	1.4±0.15	4±0.2		1.8±0.1		DRWW2.3X4D
FDR3X6D-29	3±0.1	1.8±0.15	6±0.2		3.6±0.15		DRWW3X6D
FDR5X13D-29	5±0.15	3.2±0.15	13±0.4		10.15±0.2		DRWW5X13D
FDR6X15D-29	6±0.15	3±0.15	15±0.4		9±0.2		DRWW6X15D
FDR4X6D-31	4±0.1	2.2±0.15	6±0.2		3±0.15	2±0.5	DRWW4X6N
FDR6X8D-31	6±0.15	3±0.15	8±0.3		4.2±0.15	3±0.5	DRWW6X8N
FDR6X8D-31	6±0.15	3±0.15	8±0.3		4.2±0.15	3.5±0.5	DRWW6X8N
FDR8X10D-31	8±0.15	4±0.15	10±0.3		6±0.15	5±0.5	DRWW8X10N
FDR8X12D-31	8±0.15	4.5±0.15	12±0.15		6.5±0.15	5±0.5	DRWW8X12N
FDR8X20D-31	8±0.15	5±0.15	20±0.2		13.8±0.2	5±0.5	DRWW8X20N
FDR9X12D-31	9±0.2	4±0.15	12±0.4		7±0.15	5±0.5	DRWW9X12N
FDR10X11D-31	10±0.2	3.8±0.15	11±0.3		6.5±0.15	7±0.5	DRWW10X11N
FDR10X12D-31	10±0.2	4.1±0.15	12±0.4		7±0.15	6±0.5	DRWW10X12N
FDR10X15D-31	10±0.2	5.3±0.15	15±0.4		10±0.2	6±0.5	DRWW10X15N
FDR10X16D-31	10±0.2	5±0.15	16±0.5		10.5±0.2	7±0.5	DRWW10X16N
FDR12X15D-31	12±0.2	6±0.15	15±0.4		9±0.2	7.5±0.5	DRWW10X15N
FDR14X15D-31	14±0.2	6±0.15	15±0.4		9±0.2	7.5±0.5	DRWW14X15N
FDR16X18D-31	16±0.2	5.3±0.15	18±0.5		13±0.2	7.5±0.5	DRWW16X18N
FDR14X19D-31	14±0.2	4±0.15	19±0.5		13±0.2	7.5±0.5	DRWW14X19N
FDR18X18D-31	18±0.2	10±0.2	18±0.5		13±0.2	13±0.5	DRWW18X18N
FDR18X22D-31	18±0.2	11±0.2	20±0.6		13.7±0.2	10±0.5	DRWW18X22R2N